



LA NOUVELLE GAMME SERVI 40

La nouvelle gamme de rangement SERVI 40 propose de nouvelles fonctionnalités telle que le système d'ouverture unitaire des tiroirs. Ce système se retrouve dans les servantes, les coffres, les établis.

Avec les nouveaux modules de rangement MODULOSAM en mousse, vous pouvez ranger vos outils en toute sécurité.

Découvrez-la en page 76.



02

02

RANGEMENT

76



Servantes d'atelier

81



Plateaux MODULOSAM

85



Rouleuses d'atelier

87



Armoires

88



Panneaux muraux

93



Etablis

98



Rangements textiles

100



Coffres

102



Boites à outils métalliques

105



Valises

107



Caisse à outils plastique

108



Sacoches

109



Trousses

Les références à commander sont inscrites en rouge - Exemple : **SERVI-740**



OSP

OUTILLAGE SUR PLAN
Outils spéciaux - p. 604



+33 (0)4 77 92 25 84
SAM à votre écoute



RANGEMENT

SERVANTE SERVI 40



02

SERVANTES D'ATELIER

EFFICACE

Plateau en ABS renforcé avec une plaque en aluminium résistant aux hydrocarbures. Système d'évacuation des liquides avec 4 encoches.



PRATIQUE ET COMPACTE

Poignée en nylon chargée fibre de verre. Forme arrondie parfaitement intégrée à la servante.



SOUPLE ET MODIFIABLE

Les tiroirs sont montés sur des glissières à billes. Les tiroirs sont interchangeables par système de languette.



MANIABLE et SÛRE

Roues avec roulement à billes. 2 roues pivotantes avec système de frein par blocage. 2 roues fixes. Grand diamètre : 125 mm.



UN SEUL VOLUME EXTÉRIEUR ET GRANDE HAUTEUR

Dimensions hors-tout
Hauteur : 940 mm.
Profondeur : 480 mm.
Largeur : 770 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 410 x 535 mm.

SÉCURITÉ

Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture. Pour éviter un éventuel risque de basculement, les servantes servi 40 sont équipées d'un système d'ouverture unitaire des tiroirs. Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage à clés. Clés pliables. Pastille de couleur verte et rouge pour voir si la servante est ouverte ou fermée.



FONCTIONNELLE

Les plateaux de rangement MODULOSAM (ABS et mousse) s'adaptent dans les tiroirs pour optimiser le rangement et visualiser rapidement les outils manquants dans sa servante.



RÉSISTANTE

Les glissières à billes supportent une charge de 30 kg. La structure et le mode de fabrication de la servante permettent de résister à une charge de 950 kgs en position statique et 225 kg en mouvement. Châssis double renforcé et assemblé par soudage et rivetage.

RIGIDE

Les pans arrondis aux quatre angles renforcent la structure.

ACCESSIBLE

Ouverture totale des tiroirs.





Servante 5 tiroirs modèle STOP+

Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé pliable (livrée avec 2 clés).
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage,
Ø 125 mm.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 940 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs :
- 1 de 60 mm,
- 2 de 100 mm,
- 1 de 150 mm,
- 1 de 220 mm.

 : 65 kg

SERVI-540



02

SERVANTES D'ATELIER

Servante 6 tiroirs modèle STOP+

Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 940 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs :
- 2 de 60 mm,
- 3 de 100 mm,
- 1 de 220 mm.

 : 65 kg

SERVI-640



Servante 7 tiroirs modèle STOP+

Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 940 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs :
- 3 de 60 mm,
- 3 de 100 mm,
- 1 de 150 mm.

 : 65 kg

SERVI-740





RANGEMENT

Servante large 6 tiroirs modèle STOP+

Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Dimensions hors tout : H 920 x L 1110 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Dimensions utiles bloc latéral sans tablette :
H 695 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Dimensions utiles bloc latéral avec tablette :
H 2x 330 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Plateau lisse en inox.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Tiroirs :
- 2 de 60 mm,
- 3 de 100 mm,
- 1 de 210 mm.

: 65 kg

SERVI-640L

Servante large 7 tiroirs modèle STOP+ avec armoire

Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Dimensions hors tout : H 920 x L 1110 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Dimensions utiles armoire sans tablette : H 695 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Dimensions utiles armoire avec tablette :
H 2 x 330 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Plateau bois multicouches.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée des tiroirs et de l'armoire avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Tiroirs :
- 3 de 60 mm,
- 3 de 100 mm,
- 1 de 150 mm.

: 85 kg

SERVI-740L

Servante 5 tiroirs SERVISAM

Plateau aluminium.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec un cadenas.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Hauteur : 900 mm.
Largeur : 680 mm.
Profondeur : 475 mm.
Tiroirs :
- 1 de 50 mm,
- 2 de 100 mm,
- 1 de 150 mm,
- 1 de 200 mm.

: 65 kg

SERVI-530C



SERVANTE SERVISAM 2



02

SERVANTES D'ATELIER

EFFICACE

Plateau en ABS renforcé avec une plaque en aluminium résistant aux hydrocarbures.

**SÉCURITÉ**

Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture. Pour éviter un éventuel risque de basculement, il est recommandé de déplacer la servante tiroirs fermés. Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage possible par cadenas.

**PRATIQUE ET COMPACTE**

Poignée en nylon chargée fibre de verre. Forme arrondie parfaitement intégrée à la servante.

**SOUPLE ET MODIFIABLE**

Les tiroirs sont montés sur des glissières à billes. Les tiroirs sont interchangeables par système de languette.

RESISTANTE

Les glissières à billes supportent une charge de 30 kgs. La structure et le mode de fabrication de la servante permettent de résister à une charge de 950 kg en position statique et 225 kg en mouvement. Châssis double renforcé et assemblé par soudage et rivetage.

RIGIDE

Les pans arrondis aux quatre angles renforcent la structure.

ACCESSIBLE

Ouverture totale des tiroirs.

UN SEUL VOLUME EXTERIEUR

Dimensions hors-tout
Hauteur : 900 mm.
Profondeur : 480 mm.
Largeur : 770 mm.
Dimensions utiles des tiroirs :
410 x 535 mm.

**MANIABLE et SÛRE**

Roues avec roulement à billes. 2 roues pivotantes avec système de frein par blocage.

FONCTIONNELLE

Les plateaux de rangement MODULOSAM (ABS et mousse) s'adaptent dans les tiroirs pour optimiser le rangement et visualiser rapidement les outils manquants dans la servante.





RANGEMENT

Servante 6 tiroirs SERVISAM

Plateau aluminium.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec un cadenas.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Hauteur : 900 mm.
Largeur : 680 mm.
Profondeur : 475 mm.
Tiroirs :
- 2 de 50 mm,
- 3 de 100 mm,
- 1 de 200 mm.

 : 65 kg



SERVI-630C

Servante 8 tiroirs SERVISAM

Plateau aluminium.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec un cadenas.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Hauteur : 900 mm.
Largeur : 680 mm.
Profondeur : 475 mm.
Tiroirs :
- 4 de 50 mm
- 4 de 100 mm

 : 65 kg



SERVI-830C

MODULOSAM MOUSSE

PRATIQUE

Les plateaux MODULOSAM en mousse ou en ABS s'adaptent parfaitement aux tiroirs des servantes SERVI 40, SERVISAM 2, SERVANTES LARGES SERVI 40, COFFRE SERVI-R40, BLOC ETABLI SERVI-B6.

Ces modules permettent :

- de ranger efficacement son outillage,
- de voir rapidement les outils manquants.



Découvrez les compositions d'outils proposées dans les MODULOSAM (famille métiers et compositions page 9)





MODULOSAM pour clés mixtes

Matière mousse.
Pour rangement de 12 clés mixtes 50, 51-A ou fourches 10-N.
Dimensions pour clés mixtes : 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 mm.
Dimensions pour clés fourches : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-59

📦 : 80 g

MODULOSAM pour tournevis S1

Matière mousse.
Pour rangement de 7 tournevis S1.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-61

📦 : 80 g

MODULOSAM pour marteaux et outils à frapper

Matière mousse.
Pour rangement de 10 outils à frapper : marteau, massette, chasse-goupilles, burin, pointeau.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-64

📦 : 80 g

MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/4"

Matière mousse.
Pour rangement des douilles et accessoires 1/4".
10 douilles de 5,5 à 14 mm.
1 cliquet, 3 rallonges, 1 douille porte-embouts de vissage, 1 cardan, 1 poignée coulissante, 7 embouts de vissage 1/4", 9 clés mâles, 1 rallonge emmanchée.
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-66

📦 : 80 g

MODULOSAM pour clés à pipe débouchées 94-SD et 93-SD

Matière mousse.
Pour rangement des clés à pipe débouchées 94SD, 93SD, 94 et 93.
10 clés à pipe débouchées de 8 à 21 mm.
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-60

📦 : 80 g

MODULOSAM pour pinces

Matière mousse.
Pour rangement de 4 pinces : multiprise, étau, coupante, universelle, bec plat, bec demi-rond, à dénuder.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-63

📦 : 80 g

MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/2"

Matière mousse.
Pour rangement des douilles et accessoires 1/2".
22 douilles de 8 à 32 mm.
1 cliquet, 2 rallonges, 1 douille porte-embouts de vissage, 1 cardan, 18 embouts de vissage 1/4".
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-65

📦 : 80 g

MODULOSAM pour accessoires et douilles traversantes

Matière mousse.
Pour rangement des douilles traversantes et accessoires.
11 douilles de 4 à 13 mm.
10 douilles de 10 à 19 mm.
2 cliquets, 3 adaptateurs cliquet 1/4" et 3/8, 30 embouts de vissage fente, PH, PZ, Torx, Résistorx, 6 pans.
2 rallonges de 75 mm, 1 rallonge emmanchée avec douille porte-embouts 1/4".
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.



MOD-67

📦 : 80 g



RANGEMENT

MODULOSAM pour clés plates ou mixtes

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement de 12 clés mixtes 50, 51-A ou fourches 10-N.

Dimensions pour clés mixtes : 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 mm.

Dimensions pour clés fourches : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-2

MODULOSAM pour clés plates ou mixtes grandes tailles

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement de 6 clés mixtes 50, 51-A.

Dimensions pour clés mixtes : 22 à 32 mm.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-29

MODULOSAM pour clés à pipe débouchées

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement des clés à pipe débouchées 94SD, 93SD, 94 et 93.

10 clés à pipe débouchées de 8 à 21 mm.

1 emplacement vide.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-1A

MODULOSAM pour clés à pipe débouchées grandes tailles

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement de 6 clés à pipe débouchées 93SD, 94SD, 93, 94.

Dimensions : 22 à 32 mm.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-31

MODULOSAM pour clés polygonales

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement de 9 clés polygonales contre-coudées 105.

Dimensions : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 mm.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-10

MODULOSAM pour 7 clés mâles à poignées

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement de 7 clés mâles avec poignée 60-PT, 67-PT, 59-PTX, 66-PTX.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-27

MODULOSAM pour tournevis

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement de 7 tournevis T et TB.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-3

MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/4"

Matière ABS thermoformée.

Pour rangement des douilles et accessoires 1/4".

10 douilles de 5,5 à 14 mm.

1 cliquet, 3 rallonges, 1 douille porte-embouts de vissage, 1 cardan, 1 poignée coulissante, 7 embouts de vissage 1/4", 9 clés mâles, 1 rallonge emmanchée, 1 emplacement vide.

Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-17



MODULOSAM pour douilles et accessoires 3/8"

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles
et accessoires 3/8".
Douilles de 8 à 22 mm.
1 cliquet, 3 rallonges,
1 cardan.
2 emplacements vides.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-16

MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/2"

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles
et accessoires 1/2".
Douilles de 8 à 32 mm.
1 cliquet, 2 rallonges,
1 douille porte-embouts de
vissage, 1 cardan, 18 embouts
de vissage 1/4".
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-13

MODULOSAM douilles impact et accessoires 1/2"

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles
et accessoires 1/2" impact.
14 douilles de 10 à 24 mm.
1 rallonge.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-36

MODULOSAM pour douilles et accessoires 3/4"

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des
accessoires 3/4".
1 cliquet, 2 rallonges,
1 cardan, 1 broche, 1 poignée
couissante.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-14

MODULOSAM pour douilles et accessoires 3/4"

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles
3/4".
Douilles de 22 à 55 mm.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-15

MODULOSAM pour pinces

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 4 pinces :
multiprise, étau, diverses.
Rangement incliné.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-4

MODULOSAM pour pinces circlips

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 4 pinces
circlips taille maxi 17.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-30

MODULOSAM pour pinces

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 4 pinces.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-34



RANGEMENT

MODULOSAM pour clé dynamométrique

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement d'une clé
dynamométrique capacité
maxi 200 Nm et de ses
accessoires.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 100 g



MOD-35

MODULOSAM pour outils à frapper

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 10 outils
à frapper.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-5

MODULOSAM pour tournevis à frapper

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement du tournevis
à frapper 270 et de
18 embouts de vissage.
2 emplacements vides pour
pièces diverses.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-40

MODULOSAM pour outils à frapper Air-Grip®

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 8 outils
modèle Air-Grip® : chasse-
goupille, burin.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-28

MODULOSAM pour limes et râpes

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 5 limes
et/ou râpes emmanchées
taille maxi 250 mm.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-33

MODULOSAM pour mesure, traçage et sciage

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement d'une scie
à métaux (791), lames de
scie, mesure courte, pointe à
tracer, réglet.
1 emplacement pour pièces
diverses.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g




MOD-32

MODULOSAM pour tarauds et filières

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des tarauds
et filières :
- Jeu de 3 tarauds : 4, 5, 6, 8,
et 10,
- Filières : 4, 5, 6, 8, et 10,
- porte-filières : FPF-1 et
FPF-2,
- Tourne à gauche : FTG-2
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g

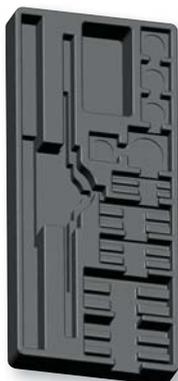

MOD-46

MODULOSAM pour pied à coulisse, mètre, réglet

Matière ABS thermoformée.
Pour rangement d'un pied
à coulisse, réglet, jauge
d'épaisseur, mesure courte,
micromètre.
Exploitation avec servantes
série 30 et 40, coffre
SERVI-R40 et bloc d'établi
série PM / PMA.

: 50 g



MOD-39

RANGEMENT



MODULOSAM vide

Matière ABS thermoformée. L'espace totalement vide de ce module permet le rangement de différents outils. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g



MOD-11

MODULOSAM pour petites pièces

Pour rangement de petites pièces telles que: vis, écrous, rondelles, rivets, clous, cosses, etc. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.

: 50 g




MOD-37

COFFRE SERVI-R40

FONCTIONNELLE

Les plateaux de rangement MODULOSAM (ABS et mousse) s'adaptent dans les tiroirs pour optimiser le rangement et visualiser rapidement les outils manquants dans le coffre.

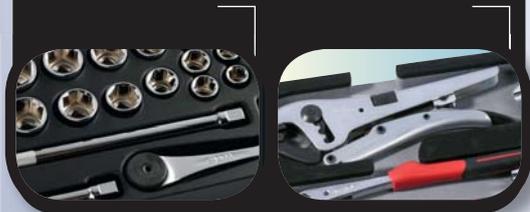

EFFICACE

Plateau en ABS renforcé avec une plaque en aluminium résistant aux hydrocarbures. Système d'évacuation des liquides avec 4 encoches.



SÉCURITÉ

Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture. Pour éviter un éventuel risque de basculement, les servantes SERVI 40 sont équipées d'un système d'ouverture unitaire des tiroirs. Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage à clés. Clés pliables. Pastille de couleur verte et rouge pour voir si la servante est ouverte ou fermée.



PRATIQUE

Possibilité d'utiliser ce coffre en extension d'une servante SERVI 40 ou d'empiler 2 coffres avec le kit de liaison (voir page ...). Transformation en rouleuse d'atelier avec le kit de roulage (voir page...)



Coffre 4 tiroirs modèle STOP+

Lorsque un tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés. Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture. Dimensions hors tout : H 465 x L 710 mm x P 485 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm. Tiroirs : 4 de 60 mm.

Plateau aluminium encastré.

2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.

Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.

Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.

Charge utile par tiroir : 30 kg.

Transformation en rouleuse d'atelier avec kit de roulage SERVI-KR1.

Possibilité d'empiler deux coffres ou avec le kit de liaison SERVI-KL1.

Ce coffre peut aussi être utilisé en extension d'une servante 40 avec le kit de liaison.

: 40 kg



SERVI-R40



RANGEMENT

Kit de déplacement pour coffre

Permet la transformation du coffre (SERVI-R40) en rouleuse d'atelier.

le kit se compose d'une poignée et de 4 roues Ø 125 mm.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont une freinée.

 : 6,3 kg



SERVI-KR1



Kit d'assemblage pour coffre

Permet l'assemblage de 2 coffres (SERVI-R40) ou d'un coffre (SERVI-R40) avec une servante de la série 40 (5, 6 ou 7 tiroirs).
le kit est livré avec sa visserie.

 : 2,2 kg



SERVI-KL1



Rouleuse d'atelier ROLLERSAM

Poignée de transport orientable.
Compatibilité avec les MODULOSAM.
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une freinée.
2 tiroirs de 50 mm, 2 tiroirs de 100 mm.
Plateau en ABS résistant aux hydrocarbures.
Fermeture de la rouleuse avec un cadenas (non livré).
Verrouillage des tiroirs pour éviter une ouverture intempestive pendant les déplacements.
Dimensions hors tout : 680 x 470 x 400.

 : 50 kg




SERVI-RT



ARMOIRES ET PANNEAUX MURAUX

SÉCURITÉ

Fermeture centralisée à clés.
Les armoires à rideaux et murales
sont livrées avec un jeu de 2 clés.

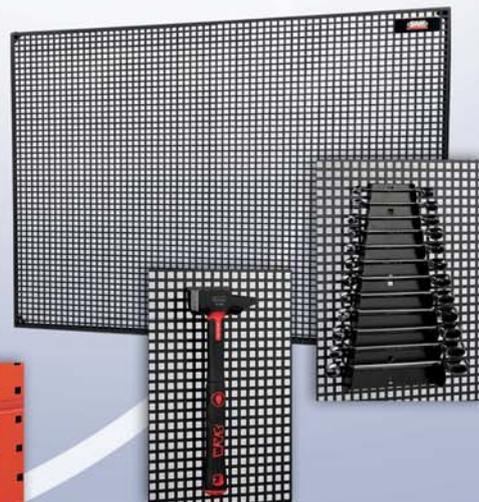

RESISTANCE

Les armoires et les panneaux ont une
structure en tôle d'acier avec protection anti-
corrosion.

COMPACITE

Les armoires à rideaux ont une profondeur
optimisée pour éviter un empiètement trop
important sur le plan de travail.

ACCESSIBILITE

Ouverture totale du rideau et des portes.



EFFICACITE

Les armoires et les panneaux bénéficient d'une
gamme de crochets et supports pour ranger
correctement son outillage.

Certains crochets ont un système de blocage
avec des clips.

Les armoires ont un fond perforé.

L'armoire murale a des crochets soudés sur l'inté-
rieur des portes ainsi qu'un tiroir permettant de
ranger de l'outillage.


POLYVALENCE

Armoires : 3 dimensions.

Panneaux : 4 dimensions.

Permet de réaliser un
aménagement de son espace
facilement.

Les armoires à rideaux
(2615 et 2620) peuvent être
utilisées sur un établi.
L'armoire (2664) peut être
fixée sur un mur.

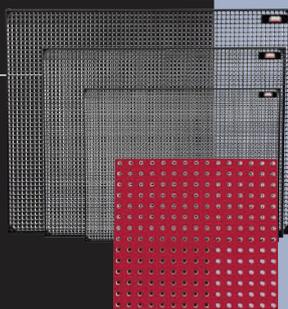



RANGEMENT

Armoire à rideau 2m

Armoire métallique.
Rideau métallique.
Panneau interne perforé 10 x 10 mm.
Exploitation des supports et crochets RC-40 à RC-65.
Dimensions hors-tout : 2000 x 970 x 170 mm.
Fermeture à clé. Livrée avec jeu de 2 clés.
Le rideau est équipé de 2 encoches pour faciliter son ouverture et sa fermeture.

 : 72 kg



2620

Armoire à rideau 1,5m

Armoire métallique.
Rideau métallique.
Panneau interne perforé 10 x 10 mm.
Exploitation des supports et crochets RC-40 à RC-65.
Dimensions hors-tout : 1500 x 970 x 170 mm.
Fermeture à clé. Livrée avec jeu de 2 clés.
Le rideau est équipé de 2 encoches pour faciliter son ouverture et sa fermeture.

 : 36,5 kg



2615

Armoire murale compacte 2 portes

Armoire métallique.
Equippée d'un tiroir.
Panneau interne perforé 10 x 10 mm.
Exploitation des supports et crochets RC-40 à RC-65.
Dimensions hors-tout : 900 x 605 x 230 mm.
Fermeture à clé. Livrée avec jeu de 2 clés.

 : 24 kg




2664

Panneaux muraux

Perforation carré 10 x 10 mm.
Utilisation des supports et crochets RC-40 à RC-65.

	L mm	H mm	 kg
TP-100	1000	800	9,5
TP-150	1500	800	13
TP-200	2000	800	19

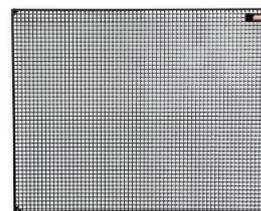


TP...

Support 12 clés mixtes et clés à fourches

Utilisation avec panneau mural,
armoire à rideau et armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Pour clés mixtes :
- 50 et 51-A : 8 à 32 mm,
- 50-C : 8 à 24 mm,
- 50-R et 50-CT : 8 à 19 mm,
- 10-N : 6x7 à 30x32 mm.

 : 350 g

RC-40

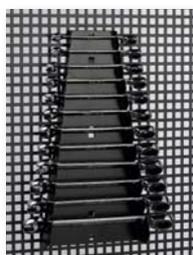


Support pour clés mâles

Utilisation avec panneau
mural, armoire à rideau et
armoire murale.
Blocage automatique.
Pour 12 clés mâles.

 : 170 g

RC-41

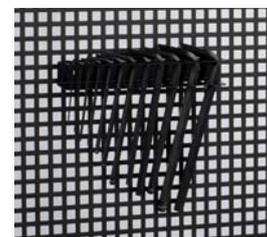



Support pour marteaux et massettes

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Massette 320 : 35 maxi.

Massette 322 : 44 maxi.

Marteaux :

- carrosserie : tous modèles,
- rivoir 310-N : 36 maxi,
- électricien 312-N : tous modèles,
- menuisier 307-N : 30 maxi,
- rivoir SAMSOPLUS 310-TM : 40 maxi,
- électricien SAMSOPLUS 312-TM : tous modèles,
- menuisier SAMSOPLUS 307-TM : 30 maxi.

: 10 g

RC-42



Crochet simple 45°

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Longueur utile 20 mm.

Utilisation pour :

- limes et râpes emmanchées,
- tournevis S1 et SAMSOFORCE,
- clés serre-tubes,
- clés à molette,
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP.

: 10 g

RC-43



Crochet simple 45°

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Longueur utile 65 mm.

Utilisation pour :

- limes et râpes emmanchées,
- tournevis S1 et SAMSOFORCE,
- clés serre-tubes,
- clés à molette,
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP.

: 10 g

RC-44



Crochet simple 45°

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Longueur utile 40 mm.

Utilisation pour :

- limes et râpes emmanchées,
- tournevis S1 et SAMSOFORCE,
- clés serre-tubes,
- clés à molette,
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP.

: 10 g

RC-45



Crochet simple 45°

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Longueur utile 90 mm.

Utilisation pour :

- limes et râpes emmanchées,
- tournevis S1 et SAMSOFORCE,
- clés serre-tubes,
- clés à molette,
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP.

: 10 g

RC-46



Support 10 clés tubes

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Blocage automatique.

Pour clés tubes 86-D : 6x7 à 30x32 mm.

: 290 g

RC-49



Support pour chasse-goupilles

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.


Blocage automatique.

6 emplacements.

Utilisation avec chasse-goupilles, chasse-clous.

: 130 g

RC-58

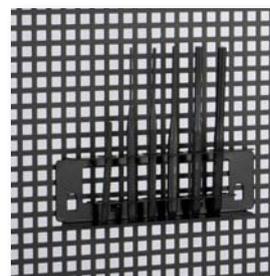



RANGEMENT

Support pour pincés

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Blocage automatique.

Utilisation pour pincés :

- 214-31
- 237 : 160 et 200 mm
- 232, 240, 239, 235 : 160 mm,
- 234-TI, 204-TI, 232-TI,
- 236-TI, 237-TI, 235-TI, 239-TI : 160 mm
- Z-233, Z-237, Z-239 : 140 et 160 mm

 : 100 g



RC-47

Support pour pincés

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Blocage automatique.

Utilisation pour pincés :

- 237, 239, 236 : 160 et 200 mm,
- 232, 204 : 160 et 180 mm,
- 235 : 160 mm,
- 201-25 : tous modèles,
- 209-28,
- 232-TI : 160 et 180 mm,
- 204-TI : 180 mm
- 237-TI, 239-TI : 200 mm,
- Z-233, Z-236, Z-235, Z-240 : 160 mm,
- Z-204 : 160 et 200 mm,
- Z-237, Z-239 : 200 mm
- Z-201-25

 : 100 g



RC-48

Support pour douilles et accessoires

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Blocage automatique.

Partie supérieure : cliquet, rallonges 1/2".

Partie inférieure : douilles 1/2"

 : 270 g



RC-59

Support plateau

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Utilisation pour pièces diverses.

Dimensions utiles : 235 x 120 mm.

 : 180 g



RC-60

Bac plastique avec support

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.


Livré avec clips de blocage.

Utilisation pour pièces diverses.

Ensemble de 5 bacs plastiques.

Dimensions : 100 x 50 x 90 mm.

 : 420 g

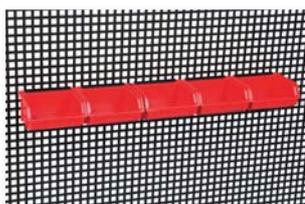

RC-61

Bac plastique avec support

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Utilisation pour pièces diverses.

Dimensions : 100 x 50 x 90 mm.

 : 85 g



RC-62

Bac plastique avec support

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Utilisation pour pièces diverses.

Dimensions : 167 x 82 x 105 mm.

 : 115 g



RC-64

Bac plastique avec support

Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.

Livré avec clips de blocage.

Utilisation pour pièces diverses.

Dimensions : 237 x 123 x 144 mm.

 : 190 g



RC-65



Panneau perforé porte-outils

Perforation : carré de 10 x 10 mm
 Panneau recevant les crochets SAM, réf RC-130 à RC-830 et RC-10 :
 aucune vis et aucun clips, système d'accrochage très simple à mettre
 en place.
 Dimensions : 495 x 462 mm.

 : 3 kg



T-10

Crochet broche simple 45°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 30 mm.

 : 30 g



RC-130

Crochet broche simple 45°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 60 mm.

 : 30 g



RC-160

Crochet broche simple 45°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 90 mm.

 : 30 g



RC-190

Crochet broche double 45°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 30 mm.

 : 50 g



RC-230

Crochet broche double 45°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 60 mm.

 : 50 g



RC-260

Crochet simple 90°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 25 mm.

 : 30 g



RC-325

Crochet simple 90°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 50 mm.

 : 30 g



RC-350

Crochet simple 90°

Utilisation avec panneau
 T-10.
 Longueur : 75 mm.

 : 30 g



RC-375



RANGEMENT

Crochet double 90°

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 40 mm.

: 40 g



RC-440

Crochet double 90°

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 50 mm.

: 50 g



RC-450

Crochet double horizontal

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 17 mm.

: 50 g



RC-517

Crochet double horizontal

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 20 mm.

: 50 g



RC-520

Clips pour panneau

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 12 mm.

: 50 g



RC-612

Crochet clips

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 18 mm.

: 50 g



RC-618

Crochet clips

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 24 mm.

: 50 g



RC-624

Crochet râtelier

Utilisation avec panneau
T-10.
Longueur : 75 mm.

: 50 g



RC-775

Support porte-outil godet

Utilisation avec panneau
T-10.

: 80 g



RC-830

Crochet patère

Utilisation avec panneau
T-10.

: 50 g



RC-10

Bacs de rangement plastiques

Bacs en polypropylène incassables supportants des températures
de -40° à +120° et résistants aux acides, bases et huiles.

RCB-...

	L mm	l mm	H mm	Volume litre
RCB-130	130	125	50	0,8
RCB-170	170	125	75	1,6
RCB-225	225	125	100	2,8





ETABLI GAMME PM



EFFICACE

Plateau en bois traité et verni
pour augmenter la durée de vie.

Prêt au montage grâce
aux inserts métalliques.

Les inserts facilitent l'assemblage
et augmentent le durée de vie.

Bois multicouche d'une épaisseur de 40 mm.
Il existe en 2 longueurs : 1500 et 2000 cm.



SOUPLE ET MODIFIABLE

Les tiroirs sont montés sur des
glissières à billes.

Les tiroirs sont interchangeables
par système de languette.



Dimensions hors-tout du bloc tiroirs :

Hauteur : 940 mm.

Profondeur : 480 mm.

Largeur : 770 mm.

Dimensions utiles des tiroirs : 410 x 535 mm.

ZOOM INFO



Possibilité de fixer au sol le bloc
tiroirs et les pieds.
Montage simple et rapide.



FONCTIONNEL

Les plateaux de rangement MODULOSAM
(ABS et mousse) s'adaptent dans les tiroirs
pour optimiser le rangement et visualiser
rapidement les outils manquants dans sa
servante.



SÉCURITÉ



Système de verrouillage
automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Equipé du système d'ouverture unitaire des tiroirs.
Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs
avec verrouillage à clés.

Clés pliables.

Pastille de couleur verte et rouge pour voir si le bloc tiroirs
est ouvert ou fermé.



RESISTANTE

Les glissières à billes supportent une charge de 30 kgs.
La structure et le mode de fabrication du bloc tiroirs et
des pieds permettent de résister à des charges élevées.
Bloc tiroirs : châssis double renforcé et assemblé par
soudage et rivetage. Les pans arrondis aux quatre
angles renforcent la structure.

Pied : assemblage par soudage et structure en U.

ACCESSIBLE

Ouverture totale des tiroirs.



RANGEMENT

Établi 2 pieds seuls

2 longueurs de plateau : 1500 mm (1500-PM) ou 2000 mm (2000-PM).
Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau en bois multicouche sans jointure, indéformable, multiples couches collées, vernis résistants à l'eau.

Épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Pieds robustes en profilé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).

Les pieds peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.

Hauteur de travail : 870 mm.

1500-PM / 2000-PM



: 41 kg

Établi 6 tiroirs

2 longueurs de plateau : 1500 mm (1506-PM) ou 2000 mm (2006-PM).
Bloc 6 tiroirs (SERVI-B6).

Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.

Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis résistant à l'eau.

Pieds robustes en profilé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).

Les pieds peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.

Hauteur de travail : 870 mm.

1506-PM / 2006-PM



: 96 kg

Établi d'atelier 12 tiroirs

Plateau : 2000 mm.

2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6).

Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.

Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis résistant à l'eau.

Les blocs peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.

Hauteur de travail : 870 mm.

2012-PM



: 159 kg

Établi d'atelier 12 tiroirs avec armoire à rideau

Plateau : 2000 mm.

2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6).

Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.

Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis résistant à l'eau.

Les blocs peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.

Hauteur de travail : 870 mm.

Armoire à rideau (livrée sans support): 2000 mm.

2012-PMA



: 231 kg



Bloc 6 tiroirs pour établis PM / PMA

Lorsque un tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés. Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 830 x L 745 mm x P 495 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs : 2 de 54 mm, 3 de 108 mm, 1 de 216 mm.
Livré avec un réhausseur qui se fixe avec des vis sur le bloc.
Le réhausseur peut être fixé au sol pour une plus grande stabilité.

: 63 kg

Pied pour établis PM / PMA

Pied robuste en profilé d'acier en U (83 x 50 x 20 mm).
Vissage au sol possible pour une plus grande stabilité.

: 8 kg


Plateau bois pour établis PM / PMA

2 longueurs : 1500 mm (SERVI-BW1) ou 2000 mm (SERVI-BW2).
Épaisseur : 40 mm.
Profondeur : 700 mm.
Plateau bois multicouche, sans jointure, indéformable, vernis résistant à l'eau.
Équipé d'inserts pour faciliter l'assemblage avec les pieds et blocs tiroirs et pour assurer une durée de vie optimale.

: 25 kg



SERVI-B6



SERVI-FT1




SERVI-BW1 / SERVI-BW2

ETABLI GAMME HS

ZOOM INFO

Les plateaux 1501 - 1502 - 2001 - 2002 sont compatibles uniquement avec les blocs et pied 1503 - 1506 - 1507 - 1520.

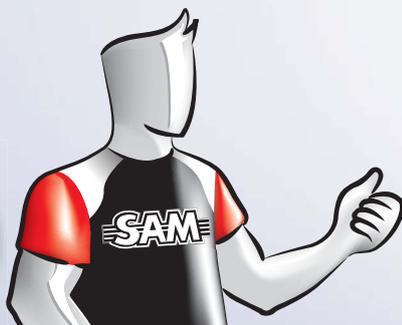i

RESISTANT

Charges par tiroir :
- 80 kgs en statique,
- 50 kgs en dynamique.

Dimensions hors-tout des blocs tiroirs :

- 1503 : 380 x 600 x 510 mm
- 1506 et 1507 : 800 x 600 x 510 mm
Dimensions utiles des tiroirs : 435 x 535 mm.

2 TYPES DE PLATEAU :

1501 et 2001 : bois stratifié multicouche.



1502 et 2002 : bois massif avec couche antistatique.



Assemblage simple et rapide grâce aux inserts.



RANGEMENT

Établi 2 pieds seuls

2 longueurs de plateau : 1500 mm (1500-HS) ou 2000 mm (2000-HS).

Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.

Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Hêtre stratifié : sans jointure, indéformable, multiples couches collées résistantes à l'eau.

Pieds robustes en profilé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).

Les pieds peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.

Hauteur de travail : 840 mm.

 : 42 kg

1500-HS / 2000-HS



Établi 6 tiroirs

2 longueurs de plateau : 1500 mm (1506-HS) ou 2000 mm (2006-HS).

Bloc 6 tiroirs (1506).

Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.

Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Hêtre stratifié : sans jointure, indéformable, multiples couches collées, résistantes à l'eau.

Pieds robustes en profilé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).

Les pieds peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.

Hauteur de travail : 840 mm.

 : 95 / 118 kg

1506-HS / 2006-HS



Établi d'atelier 12 tiroirs

Plateau : 2000 mm.

2 blocs 6 tiroirs (1506).

Livré en kit prêt à monter.

Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.

Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.

Hêtre stratifié : sans jointure, indéformable, multiples couches collées, résistant à l'eau.

Hauteur de travail : 840 mm.

Préciser réf. du plateau.

 : 145 kg

1512-HS





Bloc tiroirs pour établi HS

Chassis en tôle d'acier.

Tiroirs en tôle d'acier, montés sur glissières à billes, ouverture à 85 %.

Poignée d'ouverture avec onglet pour insertion d'une signalisation.

Dimensions intérieures des tiroirs : 435x535mm.

Verrouillage centralisé avec serrure à clé.

Charge par tiroir : 80kg en statique et 50kg en dynamique.

1503 / 1506 / 1507

	Nombre de tiroirs	Configuration tiroir	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	kg
1503	3	2x90mm 1x180mm	380	510	600	26
1506	6	1x45mm 2x90mm 2x135mm 1x180mm	800	510	600	55
1507	7	1x45mm 5x90mm 1x180mm	800	510	600	58



02

ETABLIS

Pied d'établi

Pied robuste en profilé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).

Vissage au sol possible pour une plus grande stabilité.

: 8 kg

1520




Plateaux d'établis en hêtre stratifié

Plateau hêtre stratifié, sans jointure, indéformable, multiples couches collées, résistant à l'eau.

Équipé d'inserts pour faciliter l'assemblage avec les pieds et blocs tiroirs et pour assurer une durée de vie optimale.

1501 / 2001

	L mm	P mm	E mm	kg
1501	1500	620	40	32
2001	2000	620	40	42

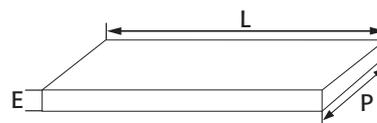


Plateaux d'établis en bois massif

Plateau bois massif, couche centrale en bois massif et double-panneau en aggloméré dur de 5 mm, la surface du plateau est enduite d'une couche antistatique permanente, résistante à l'abrasion pouvant supporter des températures jusqu'à 250° C, bordures en contreplaqué.

Équipé d'inserts pour faciliter l'assemblage avec les pieds et blocs tiroirs et pour assurer une durée de vie optimale.

1502 / 2002

	L mm	P mm	E mm	kg
1502	1500	620	40	32
2002	2000	620	40	42

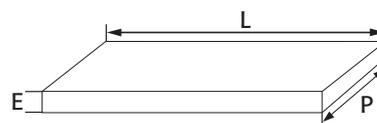



RANGEMENT

CAISSE À OUTILS ET VALISES TEXTILE

RANGEMENT TEXTILE

BAG-7

LE COMPROMIS IDEAL POUR RANGER SON OUTILLAGE ET SES EFFETS PERSONNELS. Permet de ranger des outils ainsi qu'un ordinateur portable et d'autres accessoires de bureau et personnels.

4 panneaux à élastiques porte-outils avec système d'accroche par œillets.
1 pochette de protection pour l'ordinateur portable.
Plusieurs poches internes et latérales pour ranger ces stylos, cartes de visites, documents, petites pièces diverses.
Fermeture par zip haute résistance et sangles avec clips en métal.
Trolley intégré avec 4 roulettes pour faciliter les déplacements.
Textile 600 deniers.



BAG-3

LA VALISE DE MAINTENANCE GENERALE Permet de ranger des outils ainsi que des accessoires et documents personnels.

2 panneaux à élastiques porte-outils avec système d'accroche par œillets.
Plusieurs poches internes et latérales pour ranger ces stylos, cartes de visites, petites pièces diverses.
Fermeture par zip haute résistance et poignée extensible.
Trolley intégré pour faciliter les déplacements.
Textile 600 deniers.



BAG-5

LE MOYEN DE RANGER SES OUTILS ET DE GARDER LES MAINS LIBRES Permet de ranger des outils ainsi que des accessoires personnels.

3 panneaux à élastiques porte-outils avec système d'accroche par œillets.
Plusieurs poches internes et latérales pour ranger ces stylos, cartes de visites, petites pièces diverses, petite bouteille ou flacon.
Poche spéciale pour téléphone portable ou lecteur audio sur une bretelle.
Fermeture par zip haute résistance et sangles avec clips.
Renforts dorcaux, bretelles matelassées et sangle ventrale.
Textile 600 deniers.



Ces 3 rangements sont proposés avec une composition type dans la famille métiers et compositions page 9.

Contactez notre service OSP pour personnaliser l'aménagement des panneaux en fonction de votre métier.



Caisse à outils textile

Dimensions hors tout : 550 x 270 x 300 mm.
Livrée sans outil.
Livrée avec 2 boîtes plastiques pour rangement petites pièces.
Sangle pour transporter un niveau.
Support pour mesure courte.
Intérieur et extérieur aménagés avec des poches pour ranger l'outillage.
Textile 600 deniers.

 : 3.4 kg



BAG-1

Caisse à outils textile

Dimensions hors tout : 420 x 250 x 270 mm.
Livrée sans outils.
Livrée avec 2 boîtes plastiques pour rangement petites pièces.
Sangle pour transporter un niveau.
Support pour mesure courte.
Intérieur et extérieur aménagés avec des poches pour ranger l'outillage.
Compartiment inférieur pour ranger les 2 boîtes plastiques.
Textile 600 deniers.

 : 2.4 kg



BAG-2

Valise textile avec trolley

Équipée de 2 panneaux porte-outils avec élastiques.
Granche poche sur la face avant avec fermeture zip.
Poignée extensible.
Trolley : hauteur 970 mm.
Dimensions hors tout de la valise : 440 x 380 x 140 mm.
Textile 600 deniers.

 : 4.8 kg



BAG-3

Sac à dos

Bretelles et ceinture réglables.
2 poches latérales dont une avec fermeture.
1 grande poche avant avec fermeture et rangements internes (stylos, etc...).

Possibilité de fixer 3 panneaux porte-outils dont 1 recto-verso.
1 poche pour téléphone portable.
Textile 600 deniers.

 : 2.2 kg



BAG-5

Valise textile avec trolley

Permet le transport d'outils et d'un ordinateur portable.
Équipée de 2 panneaux porte-outils avec élastiques.
1 grande poche avec filet et avec plusieurs petites poches internes.
1 grande poche avec filet.
Les 2 grandes poches sont équipées d'une fermeture zip.
Pochette pour rangement de l'ordinateur portable.
2 poches latérales.
Poignée extensible.
Trolley : hauteur 970 mm.
Dimensions hors tout de la valise : 540 x 450 x 300 mm.
Textile 600 deniers.

 : 5.2 kg



BAG-7



RANGEMENT

COFFRES

RÉSISTANTE


Structure renforcée en tôle d'acier.
Glissières à billes avec système de blocage
des tiroirs.
Poignées de transport en acier trempé pour
les modèles 6 et 12 tiroirs.



SÉCURITÉ



Fermeture des coffres par clés ou avec un cadenas (non fourni).
Les modèles 6 et 12 tiroirs ont un couvercle rabattable.

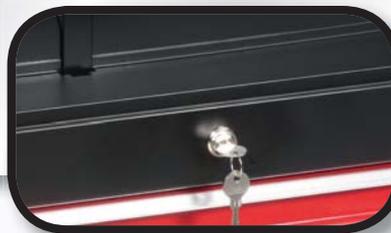

CONFORTABLE

Les modèles 6 et
12 tiroirs ont un
plateau amovible
pour transporter
les outils sans
déplacer le coffre.




Coffre 5 tiroirs

Structure renforcée.
Tiroirs sur glissières à billes.
2 poignées latérales encastées.
Couvercle monté sur charnières.
Fermeture à clé.
Compatible avec chariot porte coffre SAM-514-PCV

	Nombre de tiroirs	H mm	L mm	l mm	Volume dm ³	kg
SAM-522-SCV	5	368	660	305	50	18,2



SAM-522-SCV

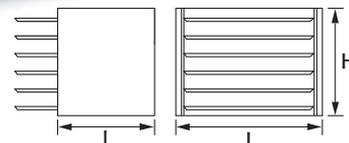

Chariot porte-coffre

2 roues pivotantes.
Dimensions du plateau : 670 x 315 mm.
Compatible avec coffre SAM-522-SCV.

: 9,8 kg

SAM-514-PCV






Coffre 6 tiroirs

Structure renforcée.
Tiroirs sur glissières à billes.
2 poignées latérales en acier.
Couvercle monté sur charnières.
Fermeture à clé.
Plateau interne amovible.
Système de blocage des tiroirs.
Tiroirs interchangeables.

	Nombre de tiroirs	H mm	L mm	l mm	Volume dm ³	kg
SAM-515-PCV	6	368	660	305	50	26



SAM-515-PCV

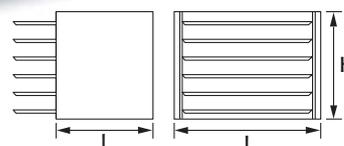


Coffre 12 tiroirs

Structure renforcée.
Tiroirs sur glissières à billes.
2 poignées latérales en acier.
Couvercle monté sur charnières.
Fermeture à clé.
Plateau interne amovible.
Système de blocage des tiroirs.
Tiroirs interchangeables.
8 tiroirs pour petites pièces.
1 tiroir pour pièces hautes.
3 tiroirs pour grandes pièces.

	Nombre de tiroirs	H mm	L mm	l mm	Volume dm ³	kg
SAM-824-PSV	12	521	660	454	100	47,2



SAM-824-PSV

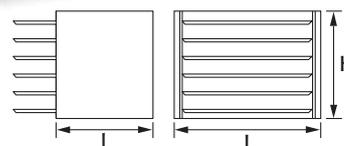


Coffre 2 tiroirs

Structure renforcée en tôle d'acier pour supporter des charges élevées.
2 tiroirs sur glissières, 1 casier de rangement.
Porte rabattable avec fermeture par cadenas.

	Nombre de tiroirs	H mm	L mm	l mm	kg
SAM-512-PCV	2	310	495	210	8



SAM-512-PCV

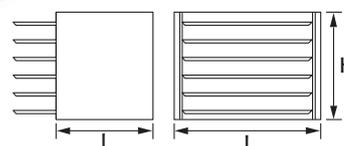



RANGEMENT

CAISSE EN TÔLE BOX-1

Caisse à outils BI-MATIÈRE

RÉSISTANTE

Couvercle en fibre de verre avec structure nervurée pour une très grande solidité et résistance aux chocs.



CONFORTABLE

Les angles sont habillés par des patins de protection contre les rayures des plans de travail fragiles.



SÉCURITÉ

Fermeture de la caisse avec un cadenas (non fourni).



SOLIDE

Biellettes nervurées et zinguées pour augmenter la durée de vie de la caisse suite aux ouvertures et fermetures répétées.




Caisse à outils bi-matière 5 cases

Articulations par biellettes nervurées.
Poignées rabatables.
Fermeture par cadenas (non fourni).
Couvercles en nylon avec nervures.
4 pieds en plastique.

	L	l	H	
BOX-1	mm	mm	mm	kg
	540	200	200	6,55



BOX-1

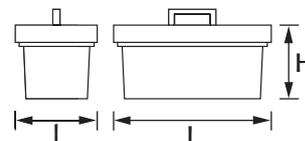


Boîte à outils métallique 5 cases

Articulation par biellettes nervurées.
Poignées de transport rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni).

	L	l	H	
SAM-594-SBV	mm	mm	mm	kg
	550	200	200	5,3



SAM-594-SBV

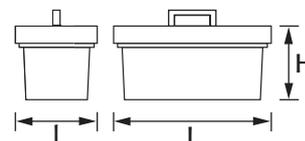




Boîte à outils métallique 5 cases

Articulation par biellettes nervurées.
Poignées de transport rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni).


	L mm	l mm	H mm	 kg
SAM-593-SBV	470	200	200	3,2

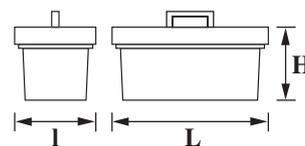*SAM-593-SBV*

Boîte à outils métallique 5 cases

Biellettes renforcées zinguées.
Compartiments amovibles en ABS dans les 2 premières cases.
Tapis de protection dans les 3 cases inférieures.
Poignées rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni).



	L mm	l mm	H mm	 kg
SAM-590-PBV	440	200	200	5,3

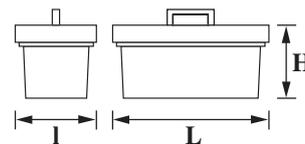*SAM-590-PBV*

Boîte à outils 5 cases

Articulation par biellettes.
Poignées rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni).


	L mm	l mm	H mm	 kg
605-R	440	200	200	3,6

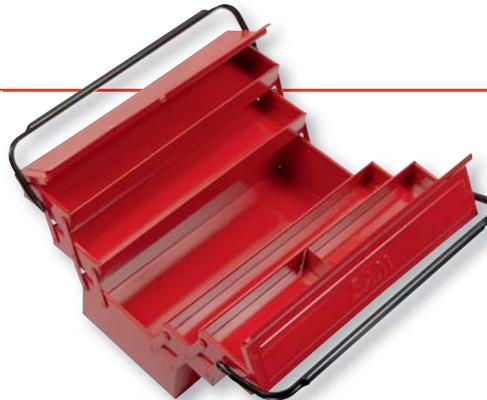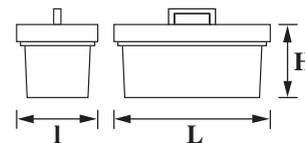*605-R*

Boîte 1 case et 1 plateau

1 soute et 1 plateau amovible.
2 poignées rabattables.

	L mm	l mm	H mm	 kg
SAM-550-PBV	480	210	170	4,3

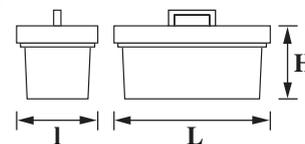*SAM-550-PBV*



RANGEMENT


Boîte 2 cases

1 soute et 1 plateau de manipulation.
Articulation par biellettes renforcées.
Poignée de transport sur le couvercle.

	L mm	l mm	H mm	 kg
SAM-591-PBV	405	200	160	2,9



SAM-591-PBV

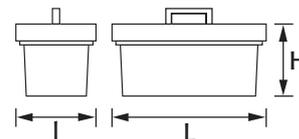


Boîte 1 case

Structure renforcée.
Poignée rabattable.
Fermeture par cadenas (non fourni).

	L mm	l mm	H mm	 kg
SAM-570-PBV	470	210	110	2,5



SAM-570-PBV

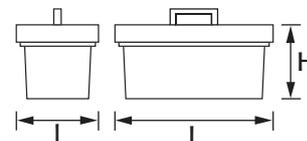


Coffre de chantier

Structure renforcée.
2 poignées de transport.
Plateau amovible : 650 x 335 x 100 mm
Fermeture par cadenas (non livré).

	L mm	l mm	H mm	 kg
SAM-517-PCV	800	350	350	20



SAM-517-PCV

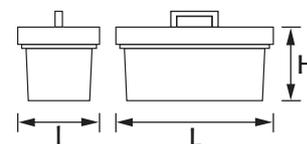




VALISES

SÉCURITÉ

Toutes les valises ont un système de fermeture à clé.
Les modèles TVR-T et TVH-4 sont équipés d'un emplacement latéral pour y inscrire les coordonnées de la personne.

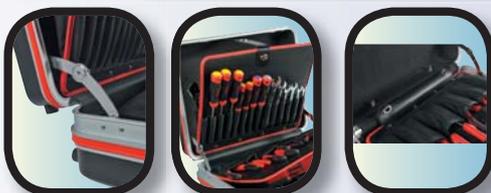

TVN-4

Charnières simples latérales.
Coque en ABS.
Poignée aluminium.
Équipée de panneaux à poches.
Soute aménageable.
Accroche des panneaux avec onglet et œillet.
Panneaux interchangeables.



TVH-4

Charnières nervurées pour une grande rigidité.
Coque structurée en polypropylène pour une très grande résistance aux chocs.
Poignée composite.
Équipée de panneaux à élastiques.
Soute aménageable.
Accroche des panneaux avec onglet et œillet.



TVR-T

Charnières nervurées pour une grande rigidité.
Coque structurée en polypropylène pour une très grande résistance aux chocs.
Poignée composite.
Équipée de panneaux mixtes : élastique et barrette.
Les panneaux sont facilement interchangeables.
Système de trolley intégré à la valise pour faciliter les déplacements.
Soute ultra profonde pour augmenter la capacité de rangement.
Lanière d'accroche des panneaux.



TVU-4

Charnières renforcées dorsales.
Coque en aluminium avec renfort latéraux pour une très grande résistance aux chocs.
Poignée composite.
Équipée de panneaux à élastiques et interchangeables.
Soute aménageable.
Accroche des panneaux avec onglet et œillet.
Système de fermeture à clés avec charnières.
Porte-document.





RANGEMENT


Valise polypropylène avec trolley

Coque renforcée ultra-résistante à une pression de 90 kg.
Trolley intégré avec roulettes montées sur roulements.
Le trolley est positionné sur la largeur de la valise ce qui améliore considérablement la manipulation.
Panneau supérieur recto verso amovible.
Panneau inférieur recto verso amovible.
Les panneaux sont équipés de réglettes SAMFIXE et d'élastiques pour ranger l'outillage.
Les panneaux se verrouillent à l'intérieur de la valise.
Soute aménageable avec cloisons amovibles.
Ouverture avec butée à 90°.
Charnières renforcées.
Poignée renforcée.
Double fermeture à clé.
Porte étiquette intégré.

	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	 kg
TVR-T	465	352	255	95	160	5.5



TVR-T

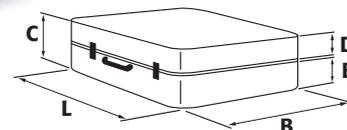

Valise polypropylène

Coque renforcée ultra-résistante à une pression de 90 kg.
Panneau supérieur recto verso amovible.
Panneau inférieur recto verso amovible.
Les panneaux sont équipés de réglettes SAMFIXE et d'élastiques pour ranger l'outillage.
Les panneaux se verrouillent à l'intérieur de la valise.
Soute aménageable avec cloisons amovibles.
Ouverture avec butée à 90°.
Charnières renforcées.
Poignée renforcée.
Double fermeture à clé.
Porte étiquette intégré.

	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	 kg
TVH-4	465	352	215	95	120	4.5



TVH-4



Valise aluminium

Pochette porte-documents.
Panneau supérieur recto verso amovible.
Panneau inférieur recto verso amovible.
Les panneaux sont équipés avec des élastiques pour ranger l'outillage.
Les panneaux se verrouillent à l'intérieur de la valise.
Soute aménageable avec cloisons amovibles.
La valise est équipée de protections latérales en caoutchouc.
Ouverture avec butée à 90°.
Double fermeture à clé.
Poignée renforcée.
Charnières renforcées.

	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	 kg
TVU-4	446	340	190	75	115	5



TVU-4





Valise ABS thermoformée

Panneau supérieur recto-verso amovible.
Panneau inférieur recto.
Les panneaux sont équipés de poches en tissu pour ranger l'outillage et de languette de blocage.
Soute interne en ABS thermoformée avec cloisons amovibles et aménageable en fonction de son besoin.
Ouverture avec butée à 90°.
Charnières renforcées.
Double fermeture à clé.



TVN-4

	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
TVN-4	470	360	185	110	75	4.5



Valise de maintenance

Grande capacité et faible poids.
Modèle idéal pour la maintenance itinérante.
Les 2 compartiments peuvent se fermer avec un serrure centralisée.
Livrée avec 2 clés.
Équipée d'un porte-document, de 2 panneaux porte-outils avec élastiques et de 2 boîtes plastiques pour le rangement de petites pièces telles que visserie ou cosses.
Le porte-outil interne est spécialement conçu pour modifier l'écartement entre chaque outil rangé.



TVP

	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
TVP	430	340	156	78	78	3




Caisse plastique 20"

Plateau amovible.
Casiers pour rangement petites pièces telles que visserie ou cosses.
Fermeture avec un cadenas (non fourni).



609

	L mm	l mm	H mm	kg
609	450	230	170	1.9

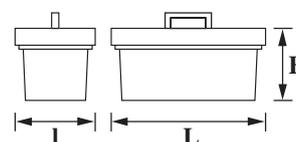



RANGEMENT

Sacoche de maintenance

Poches porte-outils.
Clips pour ouvrir la paroi frontale.
Paroi arrière renforcée.
2 serrures pression avec clés.
Fond en acier galvanisé.
Poche porte-documents.
Finition cuir.
Dimensions : 400 x 260 x 160 mm.

: 2,5 kg



TVS

Sac de plombier

Angles renforcés en acier sur toute la hauteur.
Fond renforcé par une tôle d'acier galvanisée.
6 patins vissés sur le fond pour éviter le contact direct avec le sol.
Finition cuir.
Séparation interne sur toute la longueur.
Fermeture avec 3 sangles.

: 1,2 kg



SAM-308-PTV

Sacoche de maintenance grand modèle

Sacoche porte-outil en matière synthétique robuste et imperméable.
Fermeture 2 sangles.

: 450 g



Z-311-PSV

Sacoche de maintenance petit modèle

Sacoche porte-outil en matière synthétique robuste et imperméable.
Fermeture 2 sangles.

: 750 g



Z-312-PSV

Porte-outils en cuir

Pour le transport des outils et des accessoires (pinces, tournevis, marteaux, etc...).

Muni d'un large bandeau pour le passage des ceintures.

: 260 g



422-C



Porte mètre roulant en cuir

Finition cuir.
Équipé d'un passage pour ceinture.
Fermeture avec une pression.

: 100 g



422-H

Trousse vide

Pour rangement 15 outils.
Dimensions : 305 x 240 mm.
Épaisseur en position fermée 40 mm.

: 450 g



SAM-306-PTV

Trousse vide

Pour rangement 7 outils + sacoche.
Dimensions : 330 x 250 mm.
Épaisseur en position fermée 55 mm.

: 520 g



SAM-304-PTV

Trousse vide

Pour rangement 9 outils.
Dimensions : 300 x 240 mm.
Épaisseur en position fermée 30 mm.

: 470 g



SAM-299-PTV

Sacoche

Porte-outil textile 600 deniers.
Poche extérieure porte-document.
2 poches extérieures pour placer des outils.
2 panneaux porte-outils amovibles.

: 1,9 kg



TVS-2



SAV

« Réparer... Assister... Conseiller. »

Quelle est la mission de votre Service Après Vente ?

« Nous devons assurer dans les meilleurs délais la gestion des garanties, les réparations de nos produits, la mise à disposition et la vente des pièces détachées. Notre SAV est joignable par téléphone au (33) 4 77 92 13 10. Il assume également le rôle de conseiller technique pour nos clients utilisateurs et assiste les distributeurs. »

Comment s'effectue le retour des outils SAM ?

« Dans le cas de produits défectueux ou détériorés, les outils nous parviennent via le distributeur du client utilisateur. Le cheminement est le suivant : utilisateur -> distributeur -> SAM. Un examen de l'état du produit et des causes de l'anomalie est réalisé par nos techniciens. Ensuite, nous établissons un devis et s'il est accepté, nous réparons le produit et le retournons dans les meilleurs délais à son propriétaire via le même distributeur. »

Un utilisateur peut-il réaliser lui-même la réparation d'un outil ?

« Bien sûr. Nous stockons un très large panel de pièces de rechange pour nos réparations et aussi pour l'utilisateur désireux d'intervenir lui-même. Nous disposons également d'un catalogue SAV tarifé pour les pièces de rechange. Sur les interventions techniques, tel que l'étalonnage des clés dynamométriques, nous disposons du matériel de contrôle certifié qui autorise le retour des outils en nos ateliers. Nous disposons en interne de toute l'expertise nécessaire pour réaliser les interventions même les plus complexes. »

Quels sont les outils les plus sujets à réparations ?

« Les produits qui nous sont le plus fréquemment retournés sont les outils pneumatiques, hydrauliques, les extracteurs, les outils spécifiques pour la réparation automobile et les outils de la gamme dynamométrie. Pour la plupart, ils nécessitent des entretiens réguliers : graissage, dépoussiérage, étalonnage... À noter une particularité : pour le serrage contrôlé, nous avons des forfaits services, de réparations et d'étalonnage indiqués dans notre tarif général. »

Quel bilan chiffré faites-vous de votre SAV ?

« Le montant des retours sous garantie donnant lieu à réparation ou échange gratuit est inférieur à 0,5 % du chiffre d'affaires. Le meilleur indicateur reste le niveau de satisfaction des clients utilisateurs. Nous sommes très vigilants sur les délais d'intervention de notre SAV. »

Le délai moyen est de 3 jours entre la réception d'un produit chez SAM pour réparation et sa réexpédition chez le distributeur. Dans certains cas, nous pouvons proposer une vente reprise. L'utilisateur bénéficie alors d'un produit neuf à des conditions d'achats plus intéressantes que le tarif en vigueur. En plus du nouvel outil, le client dispose d'une nouvelle garantie ! »



En quoi consiste votre mission de conseil ?

« Pour toute demande de précisions d'installation, de montage, de raccordement ou demande d'informations techniques complémentaires, notre service conseil technique est joignable par téléphone au (33) 4 77 92 25 84. En plus de la vente de produits, nous mettons un point d'honneur à satisfaire nos clients utilisateurs dans le service rendu par SAM. Les contacts que nous avons avec eux sont profitables pour les deux parties et nous inscrivent dans une démarche d'amélioration continue. »

